TABLONES Y TABLAS DE MADERAS NOBLES

TABLONES Y TABLAS MADERAS NOBLES

DANIEL FUSTER SA
MADERAS & MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ALISO ROJO / AMERICANO / ALDER

DESCRIPCIÓN
Albura: blanco amararillento a marrón amarillento
Duramen: blanco amararillento a marrón amarillento
Fibra: recta
Grano: fino

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Densidad: 450 kg/m3. Madera ligera
Dureza: 1,8. Madera blanda

PROPIEDADES MECÁNICAS
Resistencia a la flexión: 680 Kg/cm2
Resistencia a la compresión: 401Kg/cm2
Módulo de elasticidad: 95.000 Kg/cm2

IMPREGNABILIDAD
De impregnable a poco impregnable

APLICACIONES
Muebles finos de interior. Muebles torneados y tallados
Carpintería de revestimientos de interior: Frisos, molduras, rodapiés. Tableros contrachapados.

ALISO EUROPEO

DESCRIPCIÓN
Albura: marrón rojizo claro
Duramen: no se diferencia de la albura
Fibra: recta
Grano: fino

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Densidad: 500-550 kg/m3. Madera ligera
Dureza: 1,8. Madera blanda

PROPIEDADES MECÁNICAS
Resistencia a la flexión: 800 Kg/cm2
Resistencia a la compresión: 410Kg/cm2
Módulo de elasticidad: 115.000 Kg/cm2

IMPREGNABILIDAD
Albura: impregnable
Duramen: impregnable

APLICACIONES
Tableros contrachapados. Construcción auxiliar. Chapas para recubrimientos decorativos. Tornería. Estuchería. Juguetes. Cepillos. Rodillos para bobinas.

ALISO ROJO

A.R. Calidad FAS

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
38	Anchos varios	1.785

ALISO EUROPEO

A.E. Calidad 1ª

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
38	Anchos varios	1.190
50		680

A.E. Calidad 1ª Sin Cantear

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
38	Anchos varios	876

* Tarifa Bruta: Precio tarifa sin IVA. CONSULTAR DESCUENTOS ESPECIALES PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES

BAJO PEDIDO

info@maderasdanielfuster.com / www.maderasdanielfuster.com / Tel. 974 311 208

CASTAÑO

DESCRIPCIÓN
Albura: amarillo clara
Duramen: entre marrón y marrón rosado
Fibra: recta, con veteado llamativo
Grano: fino

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Densidad: 590 kg/m3. Madera pesada
Dureza: 2,5. Madera blanda
Tendencia a curvarse: pequeña. Madera persistente.

PROPIEDADES MECÁNICAS
Resistencia a la flexión: 710 Kg/cm2
Resistencia a la compresión: 460 Kg/cm2
Resistencia a la tracción: 1.280 Kg/cm2
Módulo de elasticidad: 100.000 Kg/cm2

IMPREGNABILIDAD
Albura: total
Duramen: menor de 3 mm

APLICACIONES
Muebles rústicos de interior y exterior Carpintería de huecos y revestimientos de interior y exterior: Puertas, ventanas, tarimas, frisos, molduras. Carpintería de armar, interior y exterior. Chapas decorativas. Tonelería.

CASTAÑO

Castaño Canteado

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
27	Anchos varios	1.275
52		
70		

Castaño Sin cantear

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
27	Anchos varios	1.105
52		1.105
70		1.105

* Tarifa Bruta: Precio tarifa sin IVA. CONSULTAR DESCUENTOS ESPECIALES PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES

STOCK PERMANENTE

BAJO PEDIDO

CEREZO AMERICANO

DESCRIPCIÓN
Albura: rosa claro
Duramen: marrón rojizo a rojo
Fibra: recta
Grano: fino

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Densidad: 560 kg/m3. Madera semipesada
Dureza: 3,2. Madera semi-dura

PROPIEDADES MECÁNICAS
Resistencia a la flexión: 850 Kg/cm2
Resistencia a la compresión: 490 Kg/cm2
Resistencia a la tracción: 120 Kg/cm2
Módulo de elasticidad: 103.000 Kg/cm2

IMPREGNABILIDAD
Albura: total
Duramen: menor de 3 mm

APLICACIONES
Muebles y ebanistería fina de interior. Talla, torneados y muebles curvados. Carpintería de huecos y revestimientos, interior : Puertas, ventanas, tarima, parquet, frisos, molduras. Chapas decorativas.

CEREZO AMERICANO

C.A. Calidad FAS

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
25	Anchos varios	2.533
32		2.567
38		2.975
51		2.975
63		3.570
76		4.250

C.A. Calidad SUPERPRIME

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
25	Anchos varios	2.720
32		2.805

C.A. Calidad COMSELS

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
25	Anchos varios	1.020

C.A. Sin Cantear Calidad FAS

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
25	Anchos varios	2.066
38		2.295
51		2.295
63		2.576
76		2.839

STOCK PERMANENTE

BAJO PEDIDO

* Tarifa Bruta: Precio tarifa sin IVA. CONSULTAR DESCUENTOS ESPECIALES PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES

CEREZO EUROPEO

DESCRIPCIÓN
Albura: rosada pálida
Duramen: rosado a rojo
Fibra: recta
Grano: fino a muy fino

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Densidad: 620 kg/m3. Madera semipesada
Dureza: 4,3. Madera semi-dura

PROPIEDADES MECÁNICAS
Resistencia a la flexión: 980 Kg/cm2
Resistencia a la compresión: 490 Kg/cm2
Resistencia a la tracción: 980 Kg/cm2
Módulo de elasticidad: 102.000 Kg/cm2

IMPREGNABILIDAD
Albura: impregnablel
Duramen: no impregnable

APLICACIONES
Muebles y ebanistería fina de interior. Talla, torneados, muebles curvados. Carpintería de huecos y revestimientos, interior : Puertas, tarima, parquet, frisos, molduras. Chapas decorativas.

CEREZO EUROPEO

C.E. Calidad A/B

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
27	Anchos varios	850
30		
50		

C.E. Sin Cantear

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
50	Anchos varios	680

* Tarifa Bruta: Precio tarifa sin IVA. CONSULTAR DESCUENTOS ESPECIALES PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES

BAJO PEDIDO

NOGAL AMERICANO

DESCRIPCIÓN
Albura: entre blanco amarillento y pardo clara
Duramen: entre pardo rojizo y pardo oscuro, bien diferenciado de la albura
Fibra: recta y, a veces, ondulada
Grano: fino

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Densidad: 610 kg/m3. Madera pesada
Dureza: 3,6. Madera semidura
Tendencia a curvarse: pequeña. Madera persistente.

PROPIEDADES MECÁNICAS
Resistencia a la flexión: 1.010 Kg/cm2
Resistencia a la compresión: 523 Kg/cm2
Resistencia a la tracción: 880 Kg/cm2
Módulo de elasticidad: 116.000 Kg/cm2

IMPREGNABILIDAD
Albura: total
Duramen: entre 3 y 6 mm

APLICACIONES
Carpintería interior: molduras, suelos, frisos. Muebles finos de interior: tallas, piezas torneadas y muebles curvados. Chapas decorativas.

NOGAL AMERICANO

N.A. Calidad FAS

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
25	Anchos varios	2.584
32		3.366
38		3.366
51		3.655
63		4.250
76		4.250

STOCK PERMANENTE

BAJO PEDIDO

* Tarifa Bruta: Precio tarifa sin IVA. CONSULTAR DESCUENTOS ESPECIALES PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES

TABLONES Y TABLAS MADERAS NOBLES

DANIEL FUSTER SA
MADERAS & MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

FRESNO AMERICANO

DESCRIPCIÓN
Albura: blanca
Duramen: de amarillo pálido a marrón claro
Fibra: recta.
Grano: basto

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Densidad: 640 kg/m3. Madera semipesada
Dureza: 4,0. Madera semidura

PROPIEDADES MECÁNICAS
Resistencia a la flexión: 1.030 Kg/cm2
Resistencia a la compresión: 511 Kg/cm2
Módulo de elasticidad: 120.000 Kg/cm2

IMPREGNABILIDAD
Albura: impregnable
Duramen: medianamente impregnable

APLICACIONES
Muebles rústicos y finos de interior y exterior. Muebles curvados. Carpintería de huecos y revestimientos de interior y exterior: Puertas, ventanas, tarimas, frisos, molduras. Chapas decorativas. Artículos deportivos.

FRESNO EUROPEO

DESCRIPCIÓN
Albura: blanca a blanca rosada
Duramen: amarillo pálido semejante al nácar o rosa
Fibra: recta
Grano: medio

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Densidad: 690 kg/m3. Madera semipesada
Dureza: 4,2. Madera semi-dura
Tendencia a curvarse: pequeña. Madera persistente

PROPIEDADES MECÁNICAS
Resistencia a la flexión: 1.130 Kg/cm2
Resistencia a la compresión: 510 Kg/cm2
Resistencia a la tracción: 1.450 Kg/cm2
Módulo de elasticidad: 129.000 Kg/cm2

IMPREGNABILIDAD
Medianamente impregnable

APLICACIONES
Muebles rústicos y finos de interior . Carpintería de huecos y revestimientos de interior: Puertas, tarimas, frisos, molduras. Chapas decorativas. Artículos deportivo.

FRESNO AMERICANO

F.A. Calidad FAS

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
25	Anchos varios	1.581
38		1.700
51		1.836
63		1.853
76		2.040

FRESNO EUROPEO

F.E. Canteado Calidad 1ª

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
27	Anchos varios	1.445
27	75/100 mm	
40	Anchos varios	

F.E. Sin Cantear Calidad A/B

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
20	Anchos varios	901
32		
50		

* Tarifa Bruta: Precio tarifa sin IVA. CONSULTAR DESCUENTOS ESPECIALES PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES

STOCK PERMANENTE

BAJO PEDIDO

HAYA BLANCA Y VAPORIZADA

DESCRIPCIÓN
Albura: entre blanco anaranjado y rosa
Duramen: entre blanco anaranjado y rosa
Fibra: recta
Grano: fino

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Densidad: 730 kg/m3. Madera pesada
Dureza: 4. Madera semi-dura
Tendencia a curvarse: grande. Madera nerviosa.

PROPIEDADES MECÁNICAS
Resistencia a la flexión: 1.100 Kg/cm2
Resistencia a la compresión: 580 Kg/cm2
Resistencia a la tracción: 1.600 Kg/cm2
Módulo de elasticidad: 145.000 Kg/cm2

IMPREGNABILIDAD
Albura: total
Duramen: total

APLICACIONES
Chapas decorativas. Tableros contrachapados. Muebles carpintería interior: molduras, puertas, ventanas, frisos, tarimas. Instrumentos musicales, material deportivo

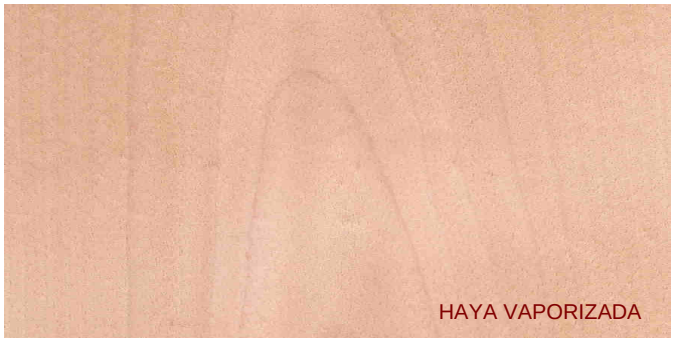
HAYA VAPORIZADA

HAYA BLANCA

HAYA VAPORIZADA

H. V. Cepillada 2 Caras Calidad Especial

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
26	Anchos varios	1.182
32		1.216
38		1.284
52		1.335

H. V. Sin Cepillar Calidad 1ª

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
26	Anchos varios	1.122
32		1.122
38		1.139
50		1.233
60		1.420
70		1.445
80		1.513

* Tarifa Bruta: Precio tarifa sin IVA. CONSULTAR DESCUENTOS ESPECIALES PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES

STOCK PERMANENTE BAJO PEDIDO

HAYA BLANCA

H. B. Cepillada 2 caras Calidad Especial

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
26	Anchos varios	1.182
32		1.216
38		1.318
52		1.335

H. B. sin Cepillar Calidad 1ª

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
20	Anchos varios	1.122
26		1.122
32		1.122
38		1.139
50		1.233
60		1.420
70		1.445
80		1.513

H.B. Sin Cepillar Anchos Fijos Calidad 1ª

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
27	100	1.139

H.B. Sin Cantear Calidad 2ªB

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
20	Anchos varios	493
27		
50		
70		

* Tarifa Bruta: Precio tarifa sin IVA. CONSULTAR DESCUENTOS ESPECIALES PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES

STOCK PERMANENTE BAJO PEDIDO

info@maderasdanielfuster.com / www.maderasdanielfuster.com / Tel. 974 311 208

MAPLE DURO AMERICANO

DESCRIPCIÓN
Albura: amarillo pálido semejante al nácar o rosa
Duramen: amarillo pálido semejante al nácar o rosa
Fibra: recta. Veteado llamativo
Grano: basto

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Densidad: 700 kg/m3. Madera semipesada
Dureza: 4,5. Madera semi-dura

PROPIEDADES MECÁNICAS
Resistencia a la flexión: 1.090 Kg/cm2
Resistencia a la compresión: 540 Kg/cm2
Módulo de elasticidad: 126.000 Kg/cm2

IMPREGNABILIDAD
Albura: total
Duramen: poco impregnable

APLICACIONES
Carpintería interior: puertas, suelos, frisos, molduras. Muebles y ebanistería fina de interior. Tallas, torneados y muebles curvados. Chapas decorativas.

MAPLE DURO

Maple Duro Calidad FAS

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
25	Anchos varios	2.346
32		2.525
38		2.610
51		2.822
63		3.111
76		3.239

Maple Duro Calidad SUPERPRIME

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
25	Anchos varios	1.836

* Tarifa Bruta: Precio tarifa sin IVA. CONSULTAR DESCUENTOS ESPECIALES PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES

STOCK PERMANENTE

BAJO PEDIDO

ROBLE BLANCO AMERICANO

DESCRIPCIÓN
Albura: crema
Duramen: marrón pálido
Fibra: recta
Grano: medio

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Densidad: 740 kg/m3. Madera pesada
Dureza: 5,1. Madera dura

PROPIEDADES MECÁNICAS
Resistencia a la flexión: 1050 Kg/cm2
Resistencia a la compresión: 513 Kg/cm2
Módulo de elasticidad: 123.000 Kg/cm2

IMPREGNABILIDAD
Albura: medianamente impregnable
Duramen: no impregnable

APLICACIONES
Muebles rústicos de interior y exterior. Carpintería de huecos y revestimientos, interior y exterior: Puertas, ventanas, cercos, tarima, parquet, frisos, molduras, escaleras. Chapas decorativas. Tablero alistonado. Toneles.

ROBLE BLANCO CALIDAD FAS

Roble Blanco Americano - FAS

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
25	Anchos varios	1.853
32		2.295
38		2.533
51		3.052
64		3.315
76		4.301

Anchos Fijos - FAS

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
25	25	1.785

STOCK PERMANENTE

BAJO PEDIDO

Mallado - FAS

Grueso (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
25	Anchos varios	177,8	1.853
32			2.295

Corto - FAS

Grueso (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
25	Anchos varios	152,4	1.275
32			1.403

* Tarifa Bruta: Precio tarifa sin IVA. CONSULTAR DESCUENTOS ESPECIALES PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES

ROBLE BLANCOCALIDAD CONSELS

Roble Blanco A,mericano - CONSELS

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
25	Anchos varios	1.275
32		1.403
38		1.683
51		1.938

Anchos Fijos - CONSELS

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
25	32	1.403

STOCK PERMANENTE

BAJO PEDIDO

* Tarifa Bruta: Precio tarifa sin IVA. CONSULTAR DESCUENTOS ESPECIALES PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES

ROBLE ROJO AMERICANO

DESCRIPCIÓN
Albura: entre gris claro y rojo parduzca
Duramen: entre rosa y rojo parduzco. Anillos bien marcados
Fibra: recta
Grano: fino

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Densidad: 710 kg/m3. Madera pesada
Dureza: 4,8. Madera semi-dura
Tendencia a curvarse: mediana. Madera persistente

PROPIEDADES MECÁNICAS
Resistencia a la flexión: 960 Kg/cm2
Resistencia a la compresión: 450 Kg/cm2
Resistencia a la tracción: 1.600 Kg/cm2
Módulo de elasticidad: 113.000 Kg/cm2

IMPREGNABILIDAD
Albura: total
Duramen: poco impregnable (menor de 3 mm)

APLICACIONES
Muebles rústicos y finos de interior. Carpintería de huecos y revestimientos, interior: Puertas, cercos, tarima, parquet, frisos, molduras, escaleras. Chapas decorativas. Tablero alistonado.

ROBLE ROJO CALIDAD FAS

Roble Rojo Americano - FAS

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
25	Anchos varios	1.683
38		2.083
51		2.278

BAJO PEDIDO

* Tarifa Bruta: Precio tarifa sin IVA. CONSULTAR DESCUENTOS ESPECIALES PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES

ROBLE EUROPEO

DESCRIPCIÓN
Albura: amarillo claro
Duramen: marrón amarillento a marrón
Fibra: recta
Grano: medio

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Densidad: 770 kg/m3. Madera semipesada
Dureza: 5,8. Madera dura

PROPIEDADES MECÁNICAS
Resistencia a la flexión: 1070 Kg/cm2
Resistencia a la compresión: 580 Kg/cm2
Módulo de elasticidad: 115.000 Kg/cm2

IMPREGNABILIDAD
Albura: impregnable
Duramen: no impregnable

APLICACIONES
Muebles rústicos de interior y exterior. Carpintería de huecos y revestimientos, interior y exterior: Puertas, ventanas, cercos, tarima, parquet, frisos, molduras, escaleras. Carpintería de armar tradicional. Chapas decorativas. Tableros alistonados. Toneles.

ROBLE EUROPEOCALIDAD 1ª

Roble Europeo Calidad 1ª

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
25	Anchos varios	2.006
32		2.312
38		2.431
51		2.703
63		3.366
76		3.468

Sin Cantear / Bouls Calidad 1ª

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
27	Anchos varios	1.938
40		2.210
52		2.227
65		2.253
80		2.295

Anchos Fijos Calidad 1ª

Grueso (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
30	80	750	1.309
52	52		
62	62		

* Tarifa Bruta: Precio tarifa sin IVA. CONSULTAR DESCUENTOS ESPECIALES PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES

STOCK PERMANENTE BAJO PEDIDO

ROBLE EUROPEOCALIDAD CONSELS

Roble Europeo - CONSELS

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
51	Anchos varios	1.530
63		1.700
76		2.040

* Tarifa Bruta: Precio tarifa sin IVA. CONSULTAR DESCUENTOS ESPECIALES PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES

BAJO PEDIDO

TABLONES Y TABLAS MADERAS NOBLES

DANIEL FUSTER SA
MADERAS & MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

TILO

DESCRIPCIÓN
Albura: entre blanco y blanco amarillenta
Duramen: marrón claro
Fibra: recta
Grano: fino

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Densidad: 395 kg/m3. Madera pesada
Dureza: 1,5. Madera muy blanda-blanda

PROPIEDADES MECÁNICAS
Resistencia a la flexión: 900 Kg/cm2
Resistencia a la compresión: 500 Kg/cm2
Resistencia a la tracción: 440 Kg/cm2
Módulo de elasticidad: 102.500 Kg/cm2

IMPREGNABILIDAD
Albura: total
Duramen: total

APLICACIONES
Carpintería y mobiliario. Talla y escultura. Pasamanos. Hormas para zapatos. Piezas torneadas. Bobinaje de hilatura.

TILO CANTEADO 1ª CALIDAD

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
27	Anchos varios	1.063
52		1.063
105		1.063

TULIPIER

DESCRIPCIÓN
Albura: blanquecina
Duramen: entre verde oliva claro y marrón-verduzco
Fibra: recta
Grano: fino

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Densidad: 450 kg/m3. Madera pesada
Dureza: 1,7. Madera blanda
Tendencia a curvarse: mediana. Madera persistente.

PROPIEDADES MECÁNICAS
Resistencia a la flexión: 700Kg/cm2
Resistencia a la compresión: 382 Kg/cm2
Resistencia a la tracción: 800 Kg/cm2
Módulo de elasticidad: 109.000 Kg/cm2

IMPREGNABILIDAD
Albura: mayor de 6 mm
Duramen: menor de 3 mm

APLICACIONES
Carpintería de revestimiento de interior: Molduras, frisos, rodapiés. Chapas tableros contrachapados. Mobiliario interior de calidad. Juguetes. Envases y embalajes.

TULIPIER

Grueso (mm)	Ancho (mm)	* Tarifa Bruta €/m3
38	Anchos varios	1.114
50		1.114
80		1.258

* Tarifa Bruta: Precio tarifa sin IVA. CONSULTAR DESCUENTOS ESPECIALES PARA EMPRESAS Y PROFESIONALES

STOCK PERMANENTE BAJO PEDIDO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LAS MADERAS NOBLES

	Aserrado	Clavado y Atornillado	Encolado	Acabado	Secado
Aliso Rojo	Fácil	Fácil	Fácil	Fácil	Fácil y rápido, sin apenas defectos
Aliso Europeo	Fácil	Fácil	Bueno	Fácil	Rápido. Apenas sin riesgos
Castaño	Fácil	Necesita pretaladros	Madera ácida, riesgo de reacción con colas alcalinas	Riesgos derivados de su acidez	Lento. Riesgo de colapso, cementado y fendas internas y externas
Cerezo Americano	Fácil	De fácil a regular	Problemas con colas ácidas en caliente	Fácil	Fácil y rápido. Riesgo de atejado
Cerezo Europeo	Fácil	Fácil	Dificultades con colas ácidas en caliente	Fácil	Fácil si se hace lento
Nogal Americano	Fácil	Fácil	Fácil	Fácil	Lento. Riesgo de colapso y cementado
Fresno Americano	Fácil	Necesita pretaladros	Fácil	Fácil	Fácil y rápido. Riesgo de atejado
Fresno Europeo	Fácil	Necesidad de pretaladro	Fácil, salvo con colas de resorcina	Fácil	Fácil. De rápido a medianamente lento.
Haya	Fácil con riesgo de deformaciones	Fácil	Fácil	Fácil	Difícil y lento. Riesgo de fendas
Maple	Necesita potencia	Necesita pretaladros	Fácil	Fácil	Fácil. Medianamente lento
Roble Blanco Americano	Sin problemas, salvo la dureza	Fácil	Problemas con colas alcalinas y colas ácidas.	Fácil	Lento. Riesgo de colapso y cementado. Riesgo de atejado y alabeo
Roble Rojo Americano	Sin problemas, aunque es dura	Fácil	Problemas con colas alcalinas ácidas	Fácil	Lento o muy lento. Riesgo de colapso y cementado. Riesgo de atejado
Roble Europeo	Sin problemas, aunque es dura	Fácil	Problemas con colas alcalinas ácidas	Riesgo de reacción con productos ácidos	Lento. Riesgo de colapso y fendas
Tilo	Fácil	Fácil	Fácil	Fácil	
Tulipier	Fácil	Fácil	Fácil	Fácil	Fácil y rápido